無目付型
無目内蔵型
無目下付型
天井付型
タッチスイッチ
補助光電
シャッター・高所用
その他特殊用途

フットスイッチ

FS-10P
FS-10P(F)
FS-11P

FS-11P　光線タテ型

FS-10P　光線ヨコ型

FS-10P(F)　化粧プレート一体型

病院の手術室など手の使えない場所に最適

手術中

http://www.optex.co.jp/as/

手術室など特殊用途に

壁面に埋め込んだセンサーボックスに足を入れてドアを開けるタイプです。手を使わずにドアを開けることができるため、衛生的です。

突出が小さく目立たないデザイン・・・FS-10P、FS-11P

壁面からの突出がわずか2.5mmとなっており、コンパクトなデザインで美観を損ねません。

光線タテ型モデル・・・FS-11P

従来のFS-10Pの埋め込みボックスとも互換性をもった、タテ型光線フットスイッチです。センサーヘッドの防塵対策も考慮した設計になっております。

化粧プレート一体型モデル・・・FS-10P（F）

蹴り込み部と化粧プレートが一体になっており、スマートなデザインとなっております。

外形寸法図（単位：mm）

FS-10P
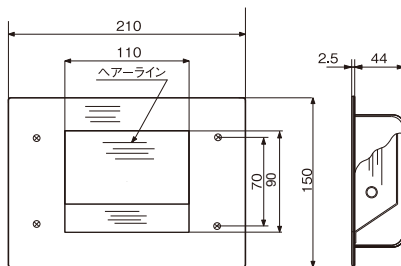
FS-10P(F)
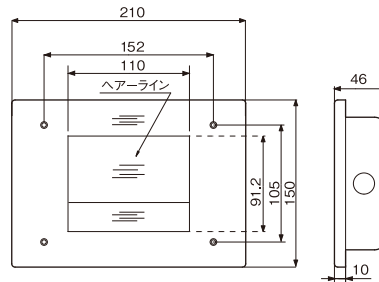
アンプ

FS-11P
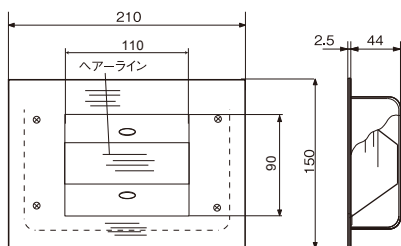
埋込ボックス

センサーヘッド

仕様

型式	FS-10P	FS-10P（F）	FS-11P
検出方式	近赤外線透過方式		
電源	AC100V/110V(50/60Hz)		
消費電力	1.5W/5VA以内		
動作表示	緑色点灯：待機時　緑色消灯：遮光時		
出力	リレー接点1a(無電圧)　50V0.1A以内(抵抗負荷)		
出力保持時間	約0.5秒		
使用周囲温度	-20℃～+55℃(結露なきこと)		
質量	1220g/本体のみ	1450g/本体のみ	1140g/本体のみ
構成部品	化粧プレート×1、センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、アンプ×1、付属ビス(3種)×10、取扱説明書×1	センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、取扱説明書×1、アンプ×1、付属ビス(2種)×6	化粧プレート×1、センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、アンプ×1、付属ビス(3種)×10、取扱説明書×1

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL(077)579-8700　FAX(077)579-7030
東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル19F
TEL(03)3344-5772　FAX(03)3344-5734

RoHS

No.72042-08-16106-1509